
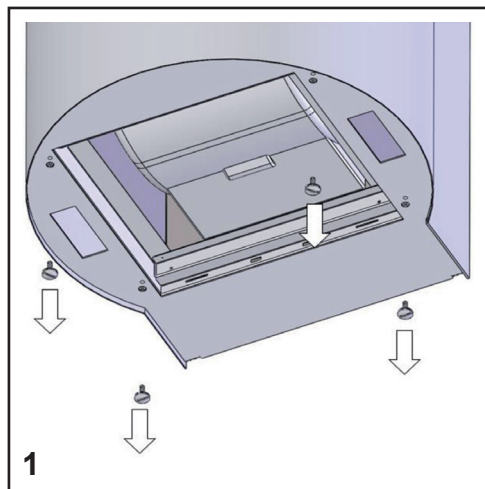
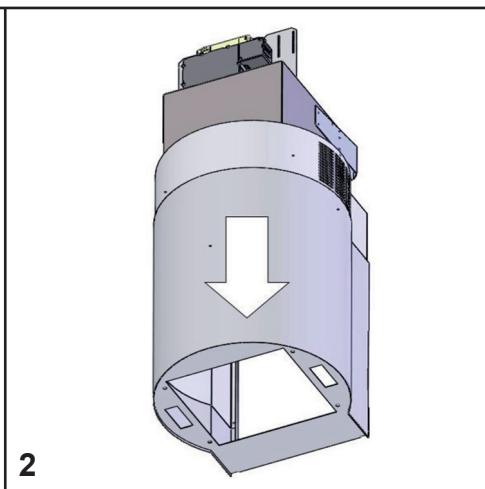
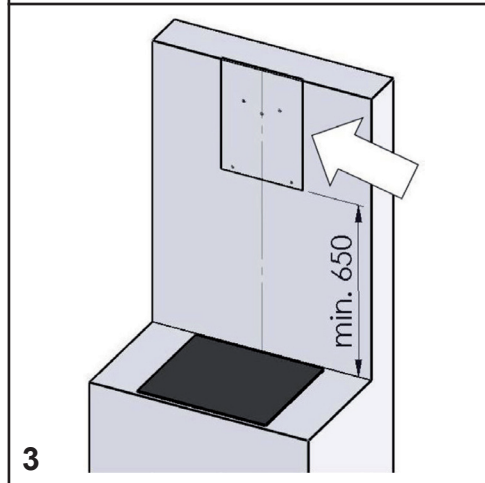
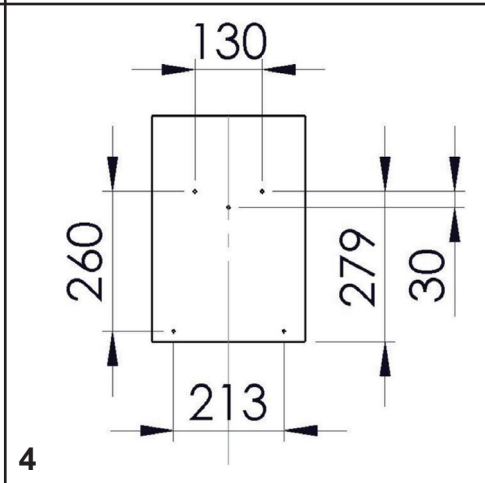
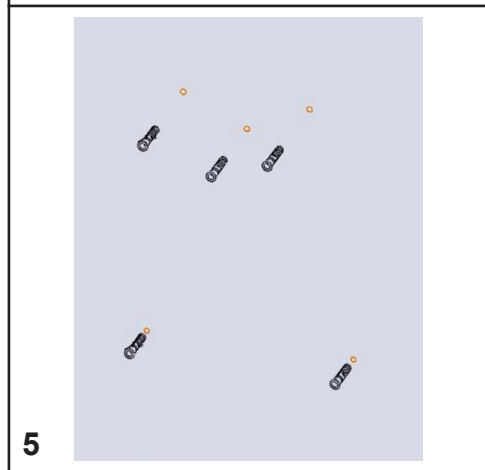








ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

MOD. 209 MOD. 407 MOD. 408

*Изображенията на моделите и чертежите за монтаж се намират
на стр. 3 - 9 на това ръководство.*

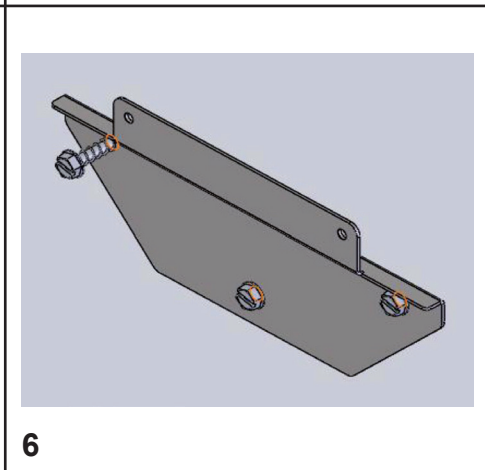

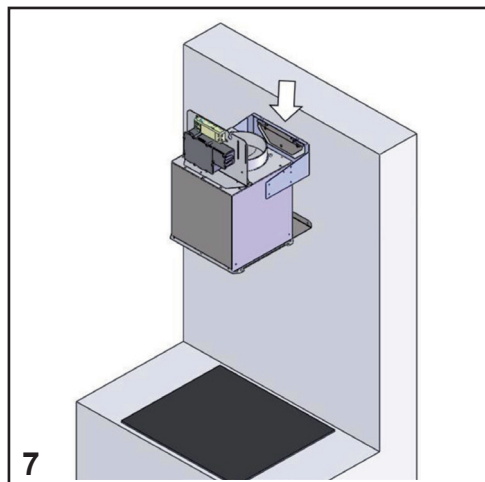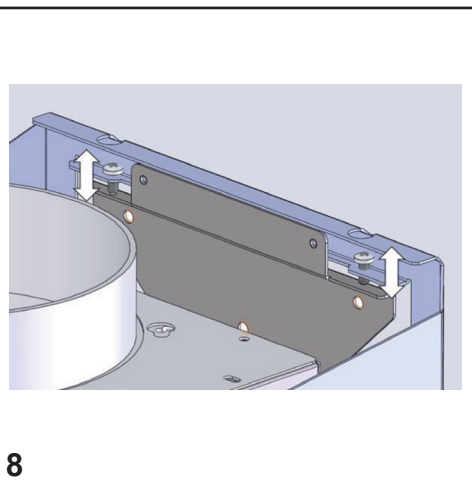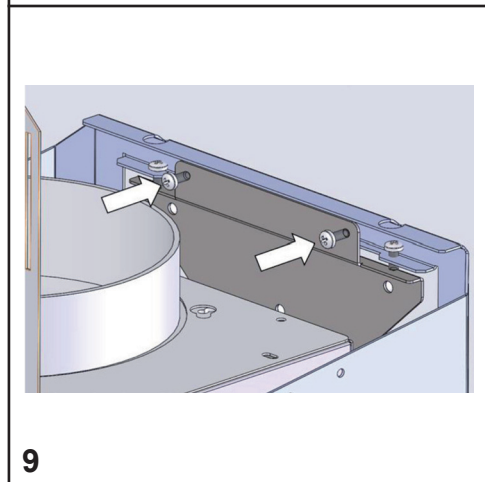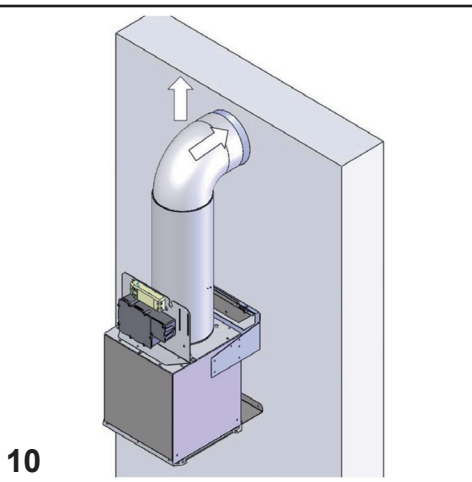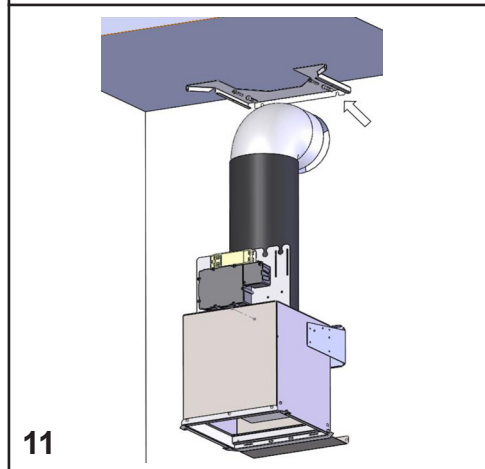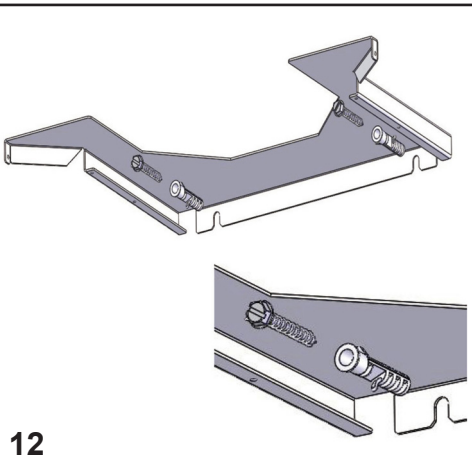


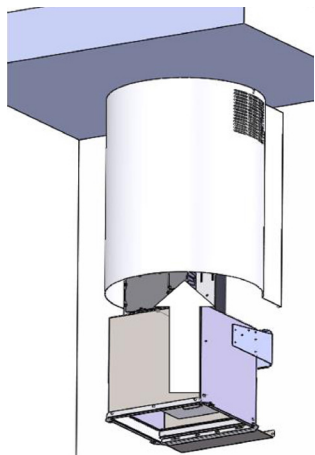


13




14

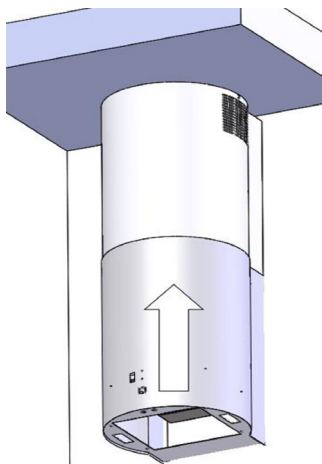


15

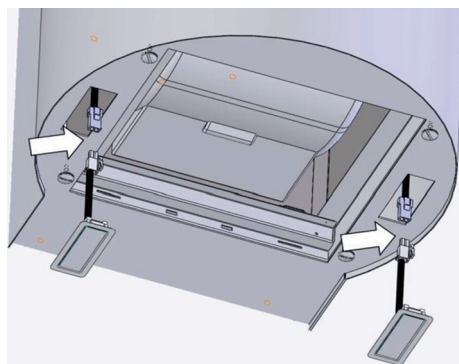


16

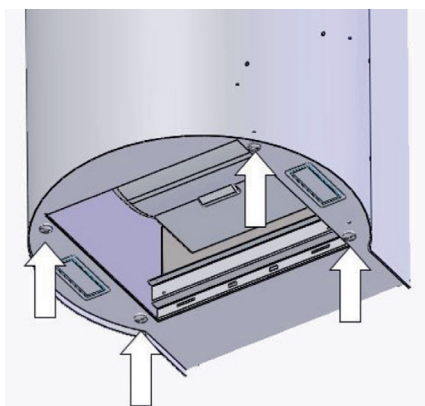


17

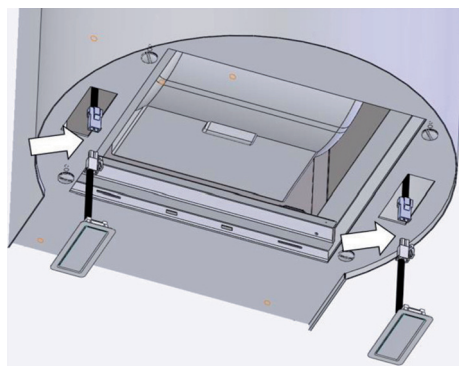


18

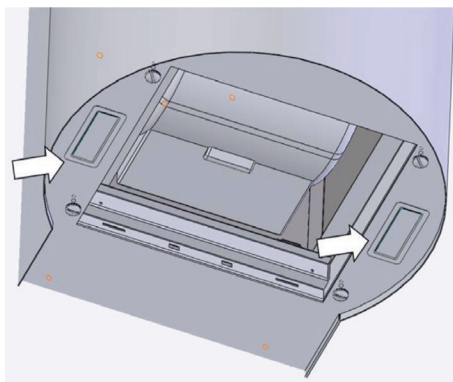

19

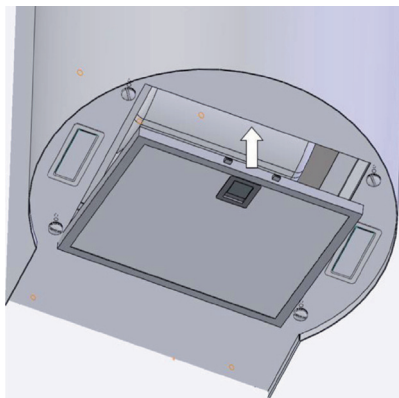


20

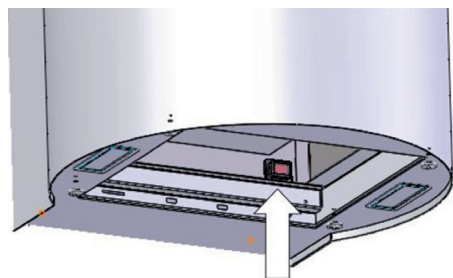


21







INSTALLAZIONE M407 - M408

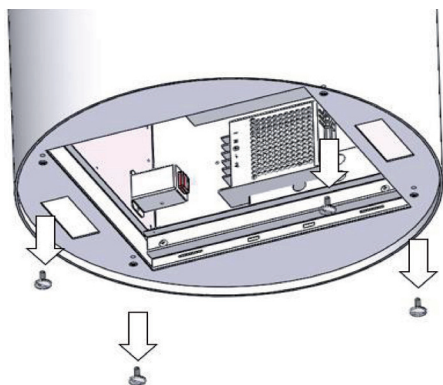


22




23

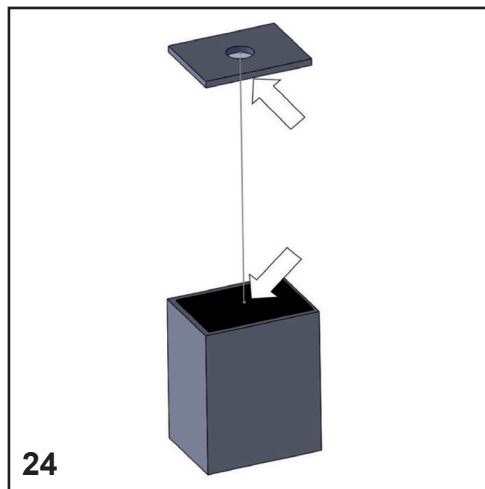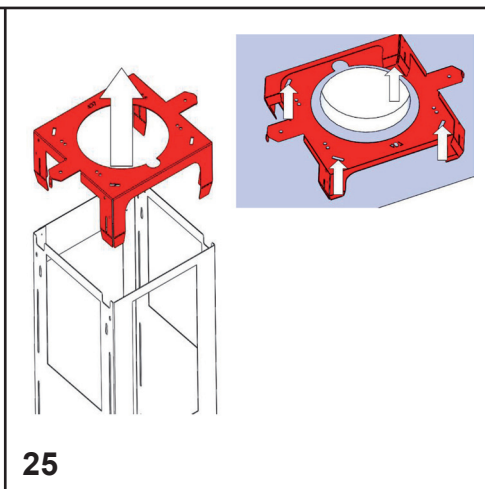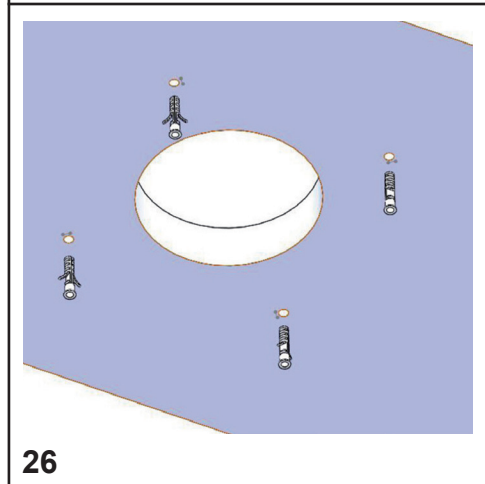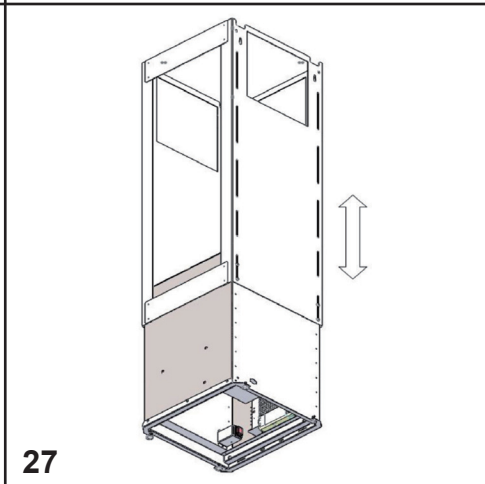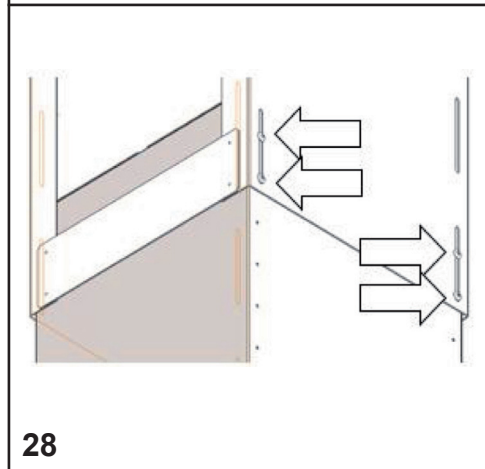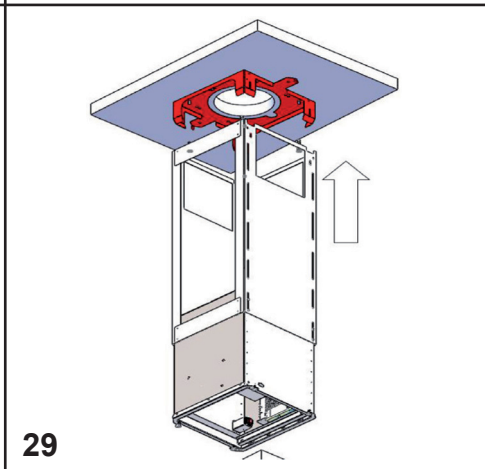


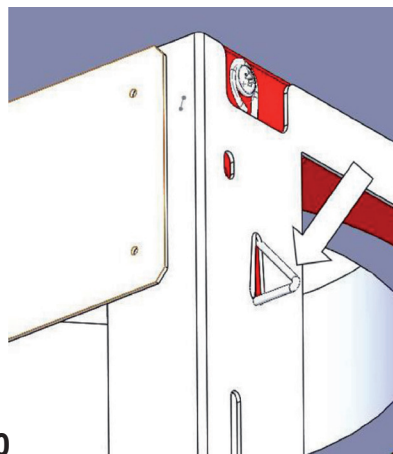

30

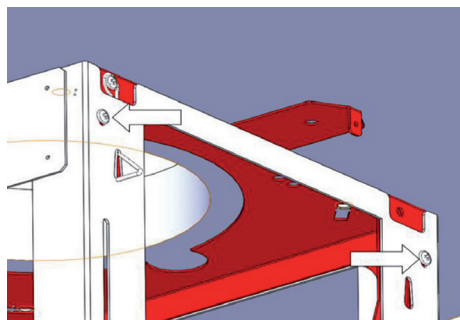


31

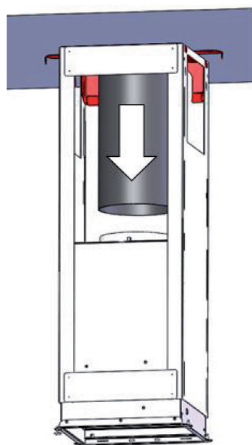


32









33

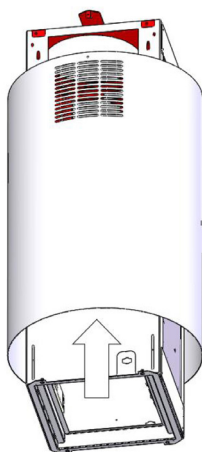

34

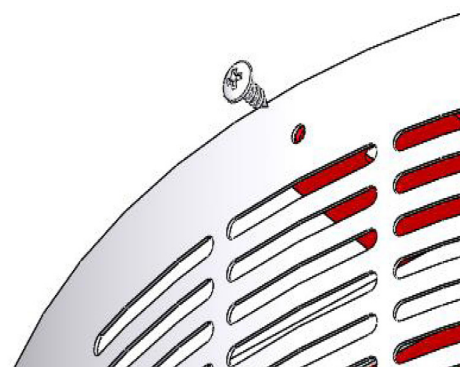

35

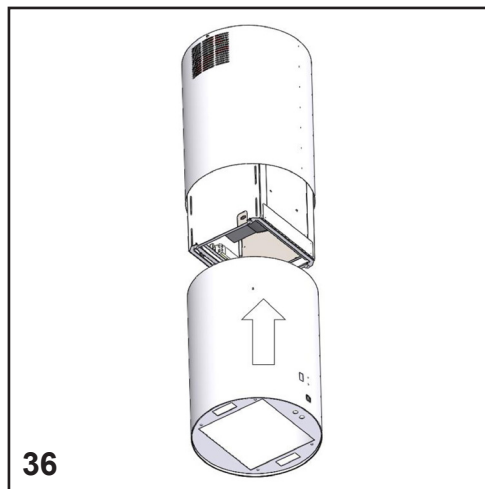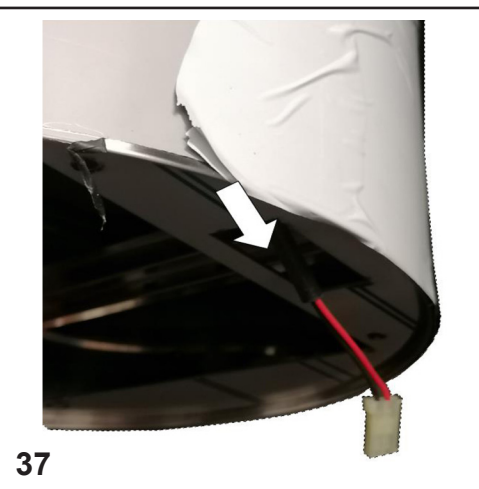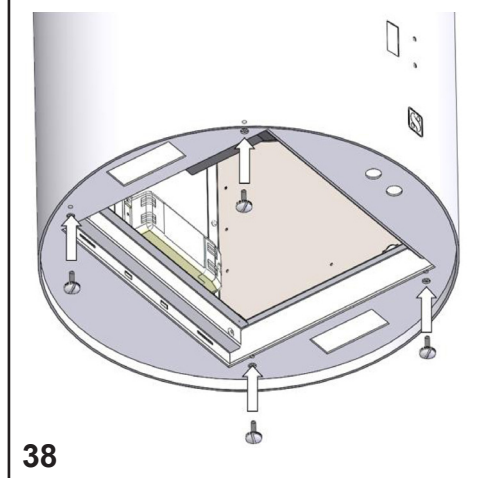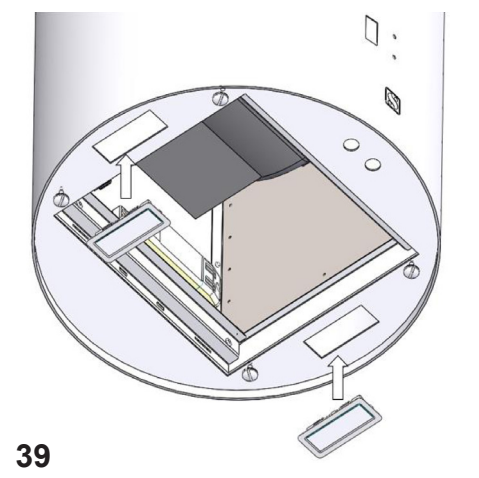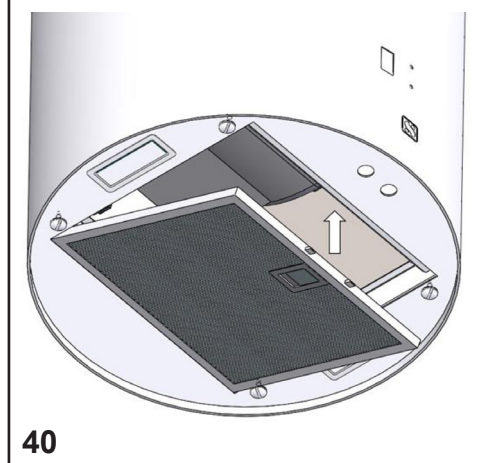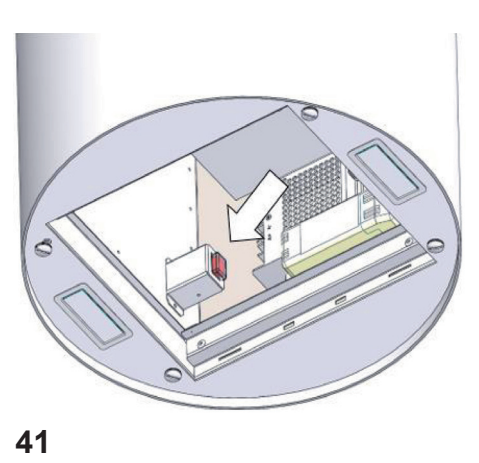

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения

Режими на работа

Монтаж

Експлоатация

Техническо обслужване

Забележка: номерата на фигурите се отнасят за чертежите на стр. 3 – 9.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Изходът за въздух на уреда не трябва да се свързва към канал, използван за отвеждане на други димни газове, като например от отоплителни инсталации, бойлери и др. При отвеждане на въздуха навън спазвайте действащите нормативни изисквания.
- Помещението трябва да разполага с достатъчна вентилация, когато абсорбаторът се използва едновременно с други уреди, работещи с газ или други горива (това не се отнася за уреди, които само връщат въздуха обратно в помещението).
- Забранено е приготвянето на ястия на открит пламък (фламбиране), както и работата на газови котлони без поставени върху тях съдове под абсорбатора (засмуканите пламъци могат да повредят уреда).
- Преди свързване към електрическата мрежа се уверете, че стойностите на напрежението в жилището съответстват на посочените върху табелката с електрически данни на уреда.
- Преди да пристъпите към каквато и да е операция по почистване или поддръжка, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа.
- Минималното разстояние между повърхността, върху която стоят съдовете за готвене върху котлона, и най-ниската част на абсорбатора трябва да бъде най-малко 65 см (това разстояние важи и когато абсорбаторът се монтира над газов уред).
- Ако стационарен уред не е снабден със захранващ кабел и щепсел или с друго средство за изключване от електрическата мрежа, в неподвижното окабеляване на жилището трябва да се предвиди разединяване на контактите на всички полюси, което осигурява пълно изключване при условията на категория на пренапрежение III.
- Правилната поддръжка гарантира добра работа и добри експлоатационни характеристики в дългосрочен план.
- Всички модели са в клас на защита I, поради което задължително трябва да бъдат заземени.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение от възрастен.
- Съществува опасност от пожар, ако почистването не се извършва съгласно указанията в тази инструкция.

- Преди да пристъпите към монтажа на уреда, проверете дали всички компоненти не са повредени; в противен случай се свържете с търговеца и не продължавайте с монтажа.
- Достъпните части на абсорбатора могат да се нагорещят, когато уредът се използва едновременно с готварски уреди.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран персонал.
- При моделите във версия EXTERNAL MOTOR (с външен двигател) външният двигател се захранва директно от абсорбатора.
- За последствия или щети, произтичащи от неправилен монтаж или неправилна употреба на уреда, доставчикът не носи гаранционна отговорност.
- Ремонтите трябва да се извършват единствено от оторизиран специалист. Винаги изключвайте абсорбатора от захранването, преди да пристъпите към почистване или поддръжка.
- За почистване на абсорбатора никога не използвайте уреди с пара или с високо налягане.
- Спазвайте честотата на почистване и на смяна на филтрите. Натрупванията на мазнини могат да предизвикат пожар.
- Никога не използвайте абсорбатора без филтри за мазнини.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Този абсорбатор е проектиран да засмуква дима, мазнините и парите, отделяни при готвене. Изработен е така, че да може да се използва както във версия с отвеждане на въздуха навън, така и във филтрираща версия.

Версия с отвеждане навън (аспирация)

Абсорбаторът може да бъде монтиран във версия с отвеждане на въздуха извън жилището. В този случай изградете канал за отвеждане на въздуха до външната страна (отвеждащите тръби не се доставят с уреда).

Версия с отвеждане в помещението (филтрираща)

В случай че отвеждането на дима и парите навън не е възможно, абсорбаторът може да се използва във филтрираща версия. За целта трябва да се монтират въгленови филтри. Въздухът, рециклиран през въгленовите филтри, се връща обратно в кухнята.

ВНИМАНИЕ: Обикновено въгленовите филтри не се доставят заедно с абсорбатора.

МОНТАЖ - MOD. 209

За да се осигури правилната работа на абсорбатора, преди започване на монтажа трябва да се обърне внимание на следните указания:

- Използвайте отвеждащ въздуховод с максимална дължина не повече от 5 метра.
- Ограничете броя на колената във въздуховода, тъй като всяко коляно намалява ефективността на аспирация с колкото 1 линеен метър. (Например: ако се използват 2 броя колена по 90°, дължината на въздуховода не трябва да превишава 3 метра.)
- Избягвайте резки промени в посоката.
- Използвайте въздуховод с постоянен диаметър 150 мм по цялата дължина.
- Използвайте въздуховод от материал, одобрен съгласно действащите стандарти.

Извадете изделието от опаковката и го поставете върху подходяща повърхност: препоръчваме да използвате мек материал, например гъба или плат. Като внимавате да не повредите изделието, продължете по следния начин:

- Развийте 4-те винта, които закрепват долния комин към абсорбатора (фиг. 1).
- Като ги плъзгате надолу, сваляте комините от абсорбатора, внимавайки да не ги повредите (фиг. 2).
- Поставете шаблона за пробиване на стената, като центърът на листа съвпадне с центъра на плота за готвене, а долната част на листа бъде на 65 см от плота (фиг. 3).
- Направете 5-те отвора, посочени в шаблона, със свредло с диаметър 8 мм (фиг. 4).
- След пробиването поставете дюбелите (фиг. 5).
- Поставете планката на стената (фиг. 6).
- Закачете абсорбатора на закрепената планка (фиг. 7).
- Поставете двата приложени винта M4, за да регулирате нивелирането на изделието, като си помагате с нивелир (фиг. 8).
- След регулирането застопорете абсорбатора с двата винта M4 (фиг. 9).
- Свържете абсорбатора към електрическата мрежа и свържете отвеждащата въздушна тръба към абсорбатора (фиг. 10).
- Определете височината на абсорбатора така, че двата комина да покриват вътрешните тръби за отвеждане на въздуха, след което

позиционирайте носещата скоба на комините (фиг. 12).

- Свалете защитното фолио от горния комин, като внимавайте да не повредите изделието.
- Вкарайте горния комин в абсорбатора (фиг. 13), като внимавайте да не го повредите.
- Закрепете горния комин с двата самонарезни винта 3,5x6,4 с връх (фиг. 14).
- Поставете долния комин, като го вкарате от външната страна на горния (фиг. 15).
- Уверете се, че проводниците на лампите излизат през отворите (фиг. 16).
- Закрепете долния комин с помощта на 4-те приложени винта (фиг. 17).
- Вземете LED лампите и ги свържете към двуполюсния конектор (фиг. 18), след което поставете лампите в съответните им гнезда (фиг. 19).
- Монтирайте филтъра за мазнини (фиг. 20).
- Уверете се, че бутонът ON/OFF (фиг. 21) във вътрешността на абсорбатора е в положение ON, и с дистанционното управление задействайте абсорбатора, за да проверите правилната му работа.

МОНТАЖ - MOD. 407 и MOD. 408

За да се осигури правилната работа на абсорбатора, преди започване на монтажа трябва да се обърне внимание на следните указания:

- Използвайте отвеждащ въздуховод с максимална дължина не повече от 5 метра.
- Ограничете броя на колената във въздуховода, тъй като всяко коляно намалява ефективността на аспирация с колкото 1 линеен метър. (Например: ако се използват 2 броя колена по 90°, дължината на въздуховода не трябва да превишава 3 метра.)
- Избягвайте резки промени в посоката.
- Използвайте въздуховод с постоянен диаметър 150 мм по цялата дължина.
- Използвайте въздуховод от материал, одобрен съгласно действащите стандарти.

Извадете изделието от опаковката и го поставете върху подходяща повърхност: препоръчваме да използвате мек материал, например гъба или плат. Като внимавате да не повредите изделието, продължете по следния начин:

- Развийте 4-те винта, които закрепват долния комин към абсорбатора (фиг. 22).
- Като ги плъзгате надолу, свалете комините от абсорбатора, внимавайки да не ги повредите (фиг. 23).
- Определете центъра на плота за готвене и го пренесете върху тавана (фиг. 24).
- Като натиснете пружините, свалете планката за закрепване към тавана и я позиционирайте на тавана, така че центърът на планката да съвпадне с центъра на отвора за отвеждане на въздуха (фиг. 25).
- Отбележете отворите на тавана срещу отворите в планката и пробийте тавана със сверло 8 мм.
- Поставете 4-те дюбела в направените отвори (фиг. 26) и закрепете планката към тавана с 4-те приложени винта.
- След като изчислите височината на абсорбатора, като вземете предвид разстоянието от плота за готвене (65 см), свалете 8-те винта, които закрепват конструкцията към абсорбатора (фиг. 28), и регулирайте конструкцията (фиг. 27), като я плъзгате, докато достигнете желанния размер.
- След това я застопорете, като поставите обратно 8-те винта (фиг. 28).

- Приблизжете абсорбатора и го вкарайте в планката, закрепена на тавана (фиг. 29), така че пружините в планката да се захванат (фиг. 30).
- Закрепете го допълнително с 4-те приложени винта (фиг. 31).
- Свържете абсорбатора към електрическата мрежа и свържете отвеждащата въздушна тръба към абсорбатора (фиг. 32).
- Свалете защитното фолио от горния комин, като внимавате да не го повредите (фиг. 33).
- Поставете горния комин (фиг. 34) и го закрепете с двата приложени винта (фиг. 35).
- Поставете долния комин (фиг. 36), като внимавате проводниците на лампите да преминат през отворите (фиг. 37).
- Закрепете долния комин с 4-те винта, свалени преди това (фиг. 38).
- Вземете LED лампите и ги свържете към двуполюсния конектор, след което поставете лампите в съответните им гнезда (фиг. 39).
- Монтирайте филтъра за мазнини (фиг. 40).
- Уверете се, че бутонът ON/OFF (фиг. 41) във вътрешността на абсорбатора е в положение ON, и с дистанционното управление задействайте абсорбатора, за да проверите правилната му работа.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Дистанционно управление

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ СЕРИЯ RC001

Радиоуправление за дистанционно управление на аспирационни абсорбатори.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване с алкална батерия: 12 V, мод. 27A
- Работна честота: 447,9250 MHz
- Комбинации: 32 768
- Макс. консумация: 25 mA
- Работна температура: -20 ÷ +55 °C
- Размери: 130x45x15 мм

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

Предавателят е снабден с 5 бутона за управление на работата на абсорбатора, както следва:

- бутон „Осветление“: включване/изключване на осветлението;
- бутон „Двигател“: включване (1-ва скорост) / изключване на двигателя;
- бутон „-“: намаляване на скоростта;
- бутон „+“: увеличаване на скоростта;
- бутон „Таймер“: таймер за 10 минути.

НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТА

Дистанционното управление се доставя от производителя готово за употреба, като вече съдържа предварително зададени фабрични кодове.

РЕЖИМ НА РАБОТА

Стандартна конфигурация: Фабричната конфигурация предвижда всички системи „абсорбатор – дистанционно управление“ да имат един и същ код на предаване. Ако в едно и също помещение или в непосредствена близост са монтирани две системи „абсорбатор – дистанционно управление“, те могат да си влияят, тъй като имат един и същ код на предаване. Затова е необходимо да се смени кодът само на едното дистанционно управление.

Генериране на нов код на предаване:

Дистанционното управление се доставя от фабриката с предварително зададени кодове. Ако се желае генериране на нови кодове, изпълнете процедурата по следния начин: натиснете едновременно бутоните

„+“ „Двигател“ „-“

и ги задръжте непрекъснато за 2 секунди – в същия момент светодиодите ще светнат. След това натиснете бутоните

„+“ „-“

(в рамките на 5 секунди). Три премигвания на светодиодите ще покажат, че операцията е завършена.

ВНИМАНИЕ! Тази операция изтрива окончателно съществуващите до момента кодове.

Запаметяване на новия код на предаване:

След като кодът на предаване в дистанционното управление бъде сменен, електронното управляващо устройство на абсорбатора трябва да запамети новия код по следния начин: натиснете главния бутон за изключване на абсорбатора (фиг. 19), възстановете захранването на електронното устройство и от този момент разполагате с 15 секунди, за да натиснете бутона „Осветление“, така че устройството да се синхронизира с новия код.

Възстановяване на фабричната конфигурация:

Ако желаете да възстановите фабричната конфигурация, изпълнете процедурата по следния начин: натиснете едновременно бутоните

„+“ „Двигател“ „-“

и ги задръжте непрекъснато за 2 секунди - в същия момент светодиодите ще светнат. След това натиснете бутоните

„Осветление“ „Таймер“

(в рамките на 5 секунди). Шест премигвания на светодиодите ще покажат, че операцията е завършена.

ВНИМАНИЕ! Тази операция изтрива окончателно съществуващите до момента кодове.

Аварийен бутон:

В случай че дистанционното управление не работи, за изключване на уреда използвайте аварийния бутон. След евентуални ремонти върнете аварийния бутон в изходно положение.

ВНИМАНИЕ

Батерията трябва да се сменя всяка година, за да се гарантира оптималният обхват на предавателя.

За да смените изтощената батерия, свалете пластмасовия капак, извадете използваната батерия и поставете нова, като спазвате полярността, посочена в гнездото.

Използваната батерия трябва да се изхвърля в специалните контейнери за събиране.

Изделието

Дистанционно управление RC001

съответства на изискванията на Директива RED 2014/53/EC. **CE**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Промени или изменения, които не са изрично одобрени от притежателя на сертификата за съответствие с нормите, могат да отменят правото на потребителя да използва уреда.

Rev. 0 26/08/14

Изделието е снабдено с електронно устройство, което позволява автоматично изключване след четири часа работа, считано от последната извършена операция.

ВНИМАНИЕ:

Батериите, които не са акумулаторни, не трябва да се презареждат.

Не трябва да се смесват различни видове батерии, както и нови с употребявани батерии.

Ако уредът трябва да се съхранява неизползван за дълъг период, батериите трябва да бъдат извадени.

Захранващите клеми не трябва да се свързват на късо.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Грижливата поддръжка гарантира добра работа и дълготрайни експлоатационни качества.

Особено внимание трябва да се обръща на филтъра за мазнини: филтърът е достъпен от долната страна на абсорбатора.

За почистване на уреда се препоръчват хладка вода и неутрални почистващи препарати, като трябва да се избягват абразивни продукти.

Смяна на LED лентата

С помощта на подходящ инструмент извадете LED осветителя от гнездото му, разединете двуполюсния конектор и заменете лампата с такава от същия модел.

BG

Символът върху изделието или върху неговата опаковка указва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които биха могли да бъдат причинени от неправилното третиране на отпадъка от този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили изделието. Този уред е маркиран в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

90002090999 - EM02/24